



KONICA MINOLTA

bizhub C454

Renkli A3 Çok Fonksiyonlu

Dakikada 45 sayfa renkli

Fonksiyonellik



- Renkli
- Siyah & Beyaz
- PCL/PostScript
- Yerel/Network
- USB Flash Bellek

Yazdırma



- Belge Dağıtım
- Kutudan USB
- Kutudan USB
- Flash Belleğe
- Aktarım
- Belge Paylaşımı
- Yeniden Yazdırma

Kullanıcı Kutusu



- Renkli
- Siyah & Beyaz

Fotokopi



- Twain Network
- FTP
- SMB
- WebDAV
- Kullanıcı Kutusu
- USB Flash Bellek
- e-posta

Tarama



- IP-Faks
- i-Faks
- PC-Faks
- Süper G3 Faks


Faks



Teknoloji



Opsiyon Şeması

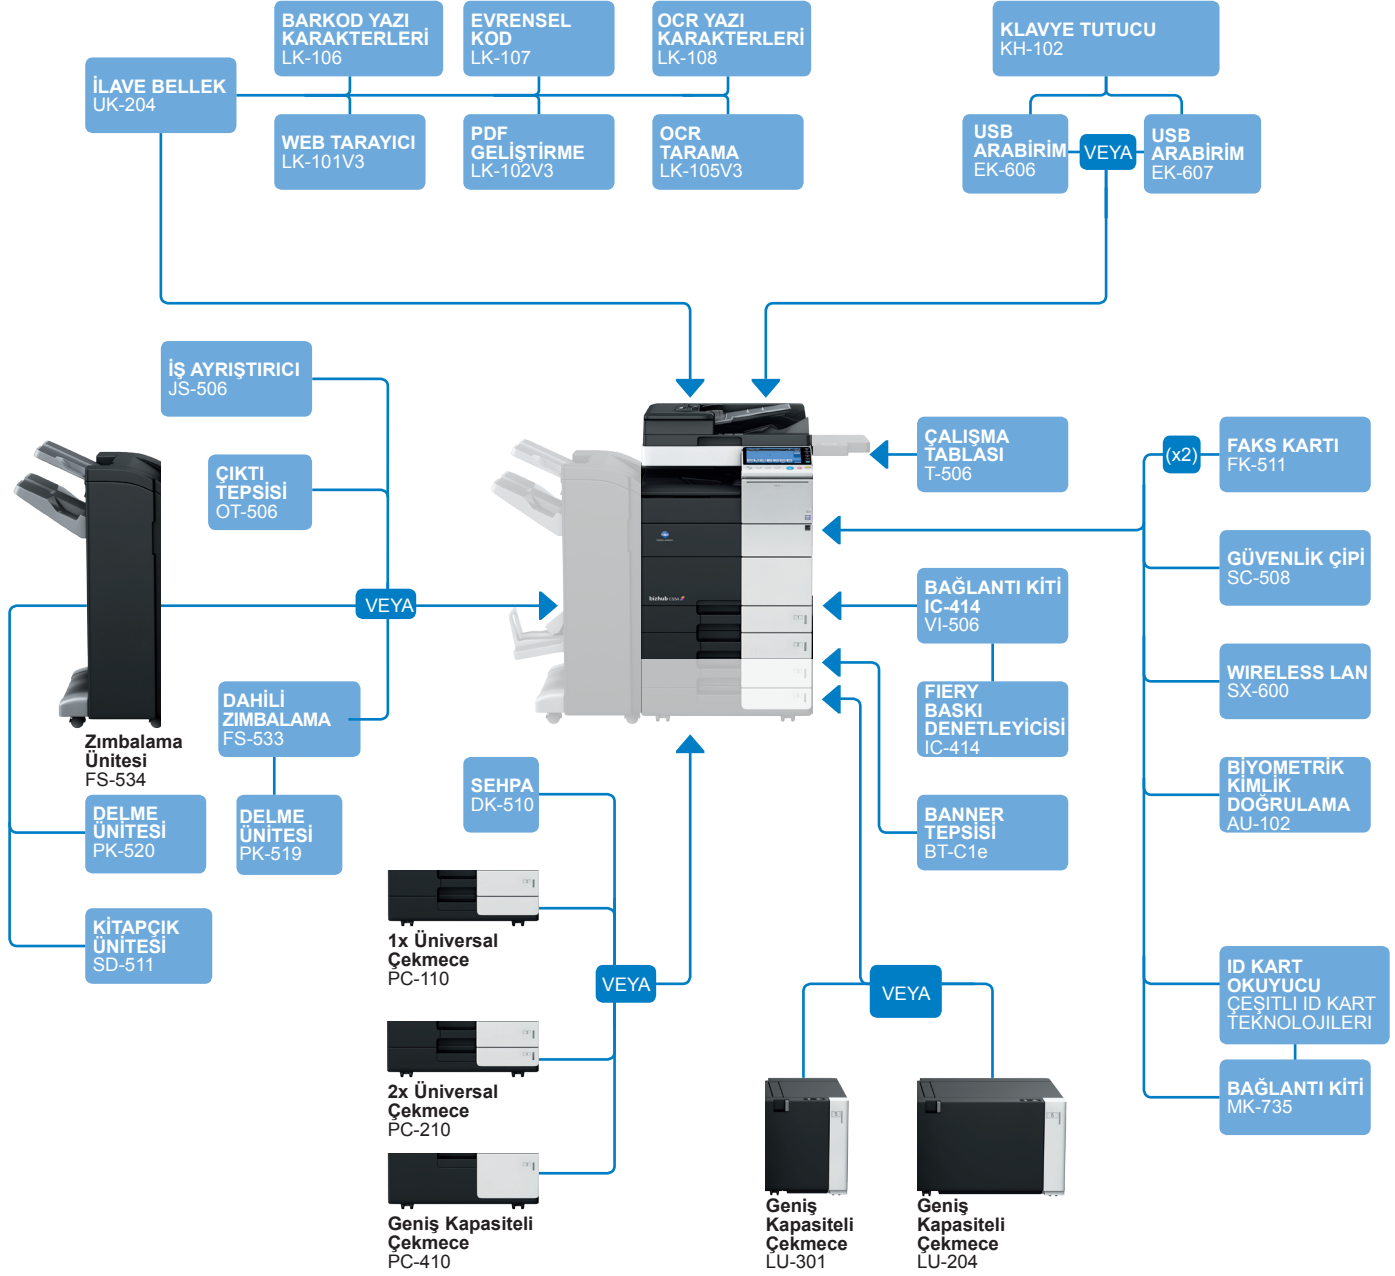

Sonlandırma Opsiyonları



Açıklamalar

bizhub C454	Dakikada 45 sayfa renkli ve s&b baskı/kopya hızı ile iletişim merkezi. Standart PCL6c, PostScript 3, PDF 1.7 ve XPS desteğine sahip Emperon™ baskı denetleyici. Standart kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak çekmece ve 150 yaprak Bypass. A6 - SRA3, 1,2 m banner ebatları ve 52 – 300 g/m ² ağırlıkların desteği ile geniş medya esnekliği. Standart 2 GB bellek, 250 GB Hard Disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı
KH-102 Klavye Tutucu	USB Klavyenin yerleştirilebilmesi için
EK-606 USB Bağlantı Kiti	USB Klavye bağlantısı için
EK-607 USB Bağlantı Kiti	USB Klavye bağlantısı, Bluetooth desteği için
WT-506 Çalışma Tablası	Kimlik doğrulama cihazlarının yerleştirilebilmesi için
BT-C1 Banner Tepsisi	Banner kağıtların beslenebilmesi için
FK-511 Faks Kartı	Süper G3 faks, dijital faks fonksiyonellığı
SC-508 Güvenlik Çipi	Kopya Muhafızı fonksiyonu için
SX-600 Wireless LAN	Kablosuz Ağ bağlantısı desteği
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak Dokusu Tarayıcı
MK-735 Bağlantı Kiti	ID Kart Okuyucuların bağlantısı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli ID Kart Teknolojileri
VI-506 Bağlantı Kiti IC- 414	Fiery Ünitesi Bağlantı Kartı
IC-414 Fiery RIP Ünitesi	Profesyonel renk baskı ünitesi
JS-506 İş Ayrıştırıcı	Örneğin faks çıktılarının ayrıştırılması için
PK-519 Delme Ünitesi	2/4 delik delme, otomatik seçim
FS-533 Dahili Zımbalama	50 yaprak zımbalama, 300 yaprak çıktı kapasitesi

LU-204 Geniş Kapasiteli Çekmece	A4-SRA3, 2.500 yaprak, 52-256 g/m ²
LU-301 Geniş Kapasiteli Çekmece	A4, 3.000 yaprak, 52-256 g/m ²
PC-110 1x Ünlversal Çekmece	A5-A3, 500 yaprak, 52-256 g/m ²
PC-210 2x Ünlversal Çekmece	A5-A3, 2 x 500 yaprak, 52-256 g/m ²
PC-410 Geniş Kapasiteli Çekmece	A4, 2.500 yaprak, 52-256 g/m ²
DK-510 Sehpa	Örn. kağıtların depolanması için
OT-506 Çıktı Tepsisi	Sonlandırıcı olmadığında kullanılan çıktı tepsisi
FS-534 Zımbalama Ünitesi	50 yaprak zımbalama, 3.200 yaprak çıktı kapasitesi
SD-511 Kitapçık Ünitesi	Kitapçık, Ortadan-Katlama, Mektup-Katlama
PK-520 Delme Ünitesi	2/4 delikli delme, otomatik seçim
UK-204 İlave Bellek	i-Option modülleri için ilave bellek
LK-101v3 Web-Tarayıcı	Web-Tarayıcı ve imaj paneli
LK-102v3 PDF Geliştirme	PDF/A, PDF şifreleme, dijital imza
LK-105v3 OCR Tarama	Aranabilir PDF ve PPTx tarama
LK-106 Barcode Yazı Karakterleri	Makine üzerinde barkod baskılamayı destekler
LK-107 Ünikod	Ünikod baskılamayı destekler
LK-108 OCR Yazı Karakterleri	Makine üzerinde OCR A ve B yazı karakterlerinin baskılanmasını destekler

Teknik Özellikler

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Elektrostatik Lazer Fotokopi, Tandem, Endirekt
Toner Sistemi	Simitri HD®- Polimerize Toner
Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B / Renkli)	Dakikada 45 sayfa
Copy/print speed A3 (S&B / Renkli)	Dakikada 22 sayfa
Dubleks Hızı A4 (S&B / Renkli)	Dakikada 45 sayfa
İlk Kopya/Baskı Süresi (S&B / Renkli)	4,6/5,1
Isınma Süresi	Yaklaşık 22 saniye ¹
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gradations
Orijinal Formatı	A5-A3
Büyütme/Küçültme	%0,1'lik adımlarla %25-%400; Otomatik Zoom
Kopya Fonksiyonları	Bölüm; Kapak ve Sayfa ekleme; Prova Kopya (Yazdır ve Görüntüle); Test Çıktı Ayarı; Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu; Görüntü Tekrarı; Overlay; Damga; Kopya Koruma

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1.800 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi
İşlemci	PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64/2008 (R2); Macintosh 9.x; Macintosh 10.x; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin
Yazıcı Fonksiyonları	PCL, PostScript, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx) dosyalarının direkt yazdırılması; Karşık medya ve Karşık yön; İş Programı "Kolay Ayar"; Overlay; Filigran; Kopya Koruma; Karbon Kopya Yazdırma

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı Denetleyicisi	Dahili Fiery IC-414
İşlemci	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Bellek / Hard Disk	2 GB / 160 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019); PCL 6/5c
İşletim Sistemleri	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64/2008 (R2); Macintosh 9.x; Macintosh 10.x

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	Dakikada 160/160 imaj
S&B / Renkli	
Tarama Çözünürlüğü	Maks.: 600 x 600 dpi
Tarama Modları	Network TWAIN tarama; e-Posta'ya tarama (scan-to-Me); FTP'ye tarama; SMB'ye tarama (scan-to-Home); Kullanıcı Kutusu'na tarama; WebDAV'a tarama; DPWS'ye tarama; USB Flash Belleğe tarama
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve opsiyonel 1b; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Opsiyonel Aranabilir PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX ve opsiyonel Aranabilir PPTX
Tarama Hedefleri	2.100 (tekli + grup); LDAP Desteği
Tarama Fonksiyonları	PDF için Dipnot (Metin/Zaman/Tarih); 400 adede kadar İş Programı; Eş Zamanlı Tarama Ön İzleme

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Süper G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks (RFC3949-C); IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modemi	33,6 Kbps
Faks Hedefleri	2.100 (Tekli + Grup)
Faks Fonksiyonları	Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar İş Programı

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maks. Kaydedilebilir Doküman	3.000 Dokümana veya 10.000 sayfaya kadar
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile); Grup (Kimlik Doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Şifreli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling
Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları	Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

GENEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem Belleği	2.048 MB (standart)
Sistem Hard Diski	250 GB (standart)
Arabirimler	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Çerçeve Türleri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Otomatik Doküman	100 orijinal; A6-A3; 35-163 g/m ² ;
Besleyici	Tek geçiş dubleks tarama
Kullanılabilir Kağıt Ebatları	A6-SRA3, Özel kağıt ebatları; Banner kağıt maks. 1.200 x 297 mm
Kağıt Ağırlıkları	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 1.150 yaprak; Maks.: 6.650 yaprak
Standart Kağıt Çekmeceleri	Çekmece 1: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ² ; Çekmece 2: 500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m ² ; Bypass Tepsisi: 150 yaprak, A6-SRA3, Özel Ebatlar, Banner Kağıt, 60-300 g/m ²
Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri	Üniversal Çekmece (1): 1x500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ² ; Üniversal Çekmece (2): 2x500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ² ; Geniş Kapasiteli Çekmece (3): 2500 yaprak, A4, 52-256 g/m ² ; Geniş Kapasiteli Çekmece (4): 3000 yaprak, A4, 52-256 g/m ² ; Geniş Kapasiteli Çekmece (5): 2500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²

Otomatik Dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; grup; dizgi; zimba; delme; ortadan-katlama; mektup-katlama; kitapçık
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile)	Maks.: 3.200 yaprak
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız)	Maks.: 250 yaprak
Zımbalama	Maks.: 50 yaprak veya 48 yaprak+2 kapak sayfası (209 g/m ²)
Zımbalama Çıktı Kapasitesi	Maks. 1.000 yaprak
Mektup Katlama	3 yaprağa kadar
Mektup Katlama Çıktı Kapasitesi	30 yaprak (tepsi); limitsiz
Kitapçık	Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak+1 kapak sayfası (209 g/m ²)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks.: 100 yaprak (tepsi); Limitsiz
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye Edilen: 65.000 sayfa; Maks.: 150.000 sayfa
Toner Ömrü	Siyah 27.500 sayfa; CMY 26.000 sayfa
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah 130.000/600.000 sayfa (Drum/Developer) CMY 95.000/600.000 (Drum/Developer)
Güç Tüketimi	2.0 kW'den daha az (sistem); TEC* 3.17
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 685 x 921 mm
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 101 kg

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 EAL3; IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TLS1.0 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Hard Disk Silme (8 standart tür); Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; Kopya Koruma (Kopya Muhafızı, Şifre)
Hesap Takibi	1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusuz) opsiyonel; IC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel
Yazılımlar	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma Süresi çalışma ortamına ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir

*Energy Star yönetmeliklerine göre Tipik Elektrik Tüketimi (haftalık)



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP® Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready

