



KONICA MINOLTA

bizhub C654

Renkli A3 Çok Fonksiyonlu

Dakikada 65 sayfa Siyah & Beyaz / 60 sayfa Renkli

Fonksiyonellik



- Renkli
- Siyah & Beyaz

Fotokopi



- IP-Faks
- i-Faks
- PC-Faks
- Süper G3 Faks

Faks



- Renkli
- Siyah & Beyaz
- PCL/PostScript
- Yerel/Network
- USB Flash Bellek

Yazdırma



- Belge Dağıtım
- Kutudan Kutuya Belge Paylaşımı
- Yeniden Yazdırma
- Kutudan USB Flash Belleğe Aktarım

Kullanıcı Kutusu



- TWAIN Network
- SMB
- Kullanıcı Kutusu
- e-posta
- FTP
- WebDAV
- USB Flash Bellek


Tarama



Teknoloji

EMPERON ✓ SIMITRI® HD TONER ✓ IWS ✓ OPEN API ✓ İOPTION ✓ CSRC ✓

Opsiyon Şeması

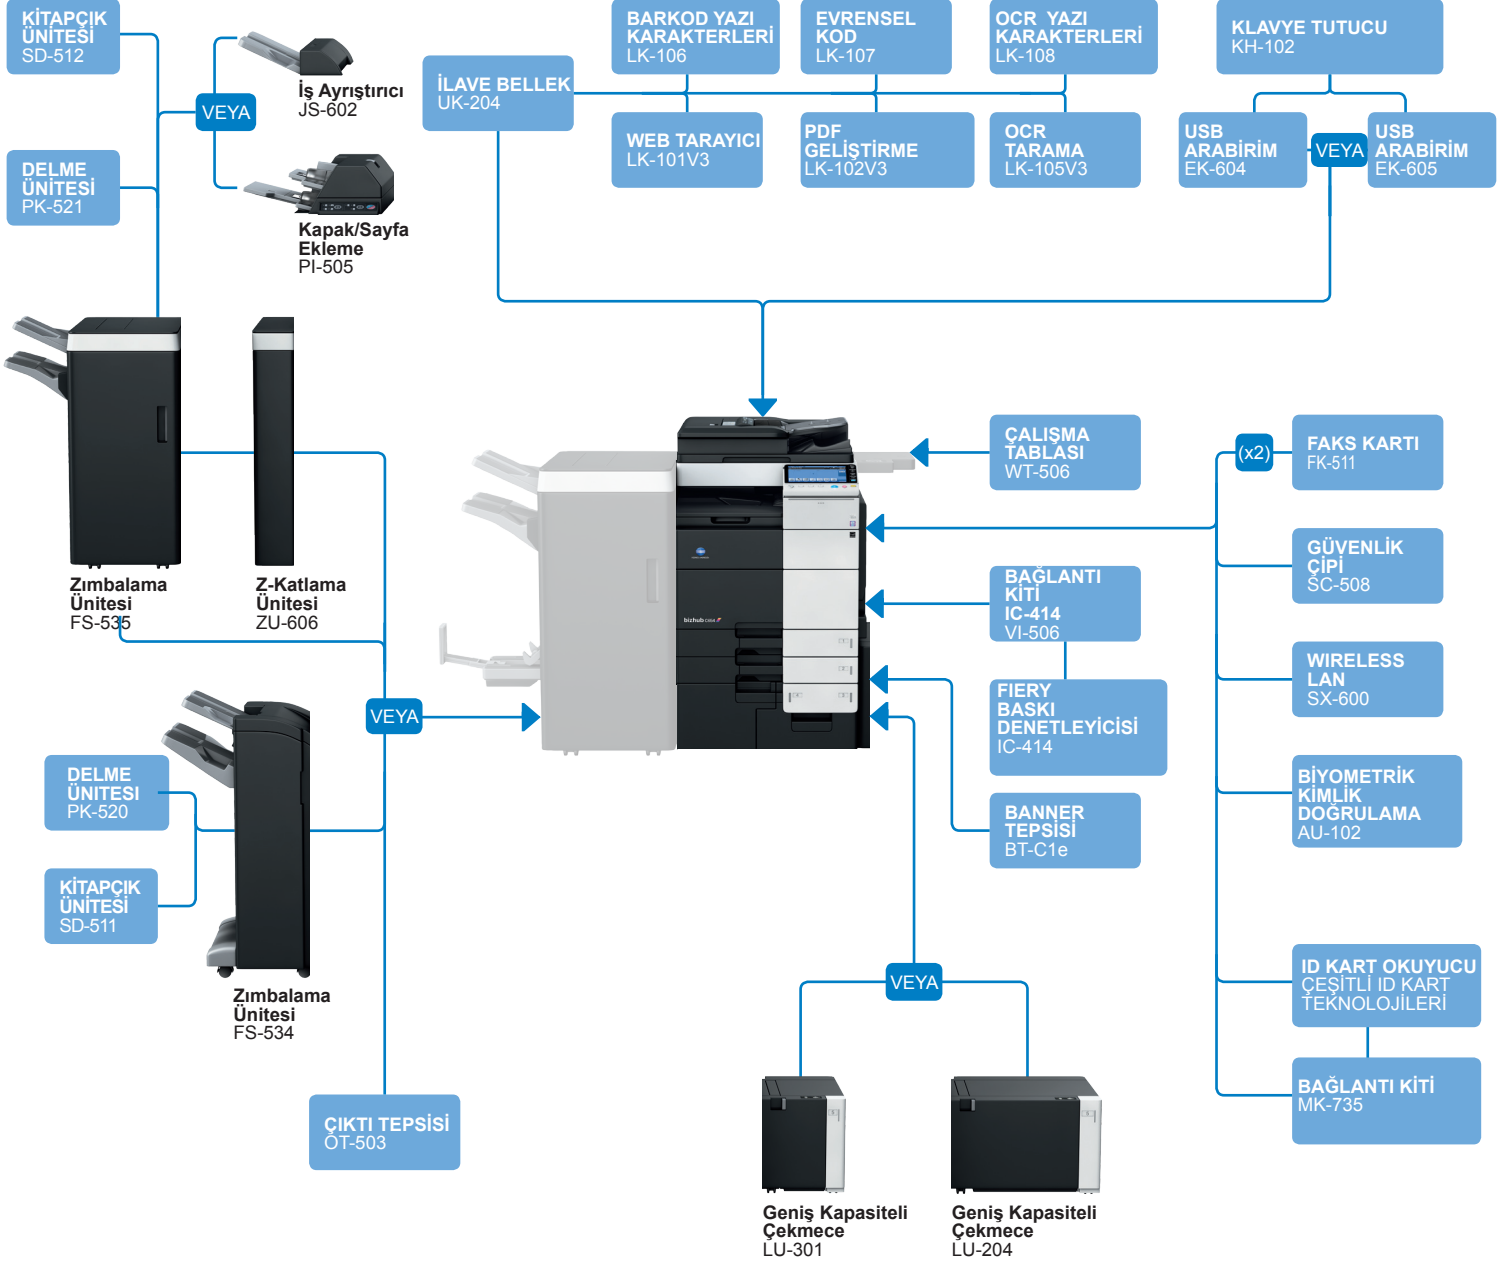

Sonlandırma Opsiyonları



Köşeden Zımba



İki-Nokta Zımba



İki-Delik Delme



Dört-Delik Delme



Dupleks



Karışık Yön / Karışık Medya Kombinasyonu



Sayfa Ekleme, Rapor



Mektup Katlama



Kitapçık



Ofset Dizgi



Z-Katlama



Banner Baskı

Açıklamalar

bizhub C654	Dakikada 65 sayfa s&b ve 60 sayfa renkli baskı/kopya hızı ile iletişim merkezi. Standart PCL6c, PostScript 3, PDF 1.7 ve XPS desteğine sahip Emperon™ baskı denetleyici. Standart kağıt kapasitesi 500 + 500+1.000+1.500 yaprak çekmece ve 150 yaprak Bypass. A6 - SRA3, 1,2 m banner ebatları ve 52 - 300 g/m ² ağırlıkların desteği ile geniş medya esnekliği. Standart 2 GB bellek, 250 GB Hard Disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı
KH-102 Klavye Tutucu	USB Klavyenin yerleştirilebilmesi için
EK-604 USB Bağlantı Kiti	USB Klavye bağlantısı için
EK-605 USB Bağlantı Kiti	USB Klavye bağlantısı, Bluetooth desteği için
WT-506 Çalışma Tablası	Kimlik doğrulama cihazlarının yerleştirilebilmesi için
BT-C1 Banner Tepsisi	Banner kağıtların beslenebilmesi için
FK-511 Faks Kartı	Süper G3 faks, dijital faks fonksiyonelliği
SC-508 Güvenlik Çipi	Kopya Muhafızı fonksiyonu için
SX-600 Wireless LAN	Kablosuz Ağ bağlantısı desteği
AU-102 Biyometrik	Parmak Dokusu Tarayıcı
Kimlik Doğrulama	
MK-735 Bağlantı Kiti	ID Kart Okuyucuların bağlantısı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli ID Kart Teknolojileri
VI-506 Bağlantı Kiti IC-414	Fiery ünitesi bağlantı kartı
IC-414 Fiery RIP Ünitesi	Profesyonel renk baskı ünitesi
LU-204 Geniş Kapasiteli Çekmece	A4-SRA3, 2.500 yaprak, 52-256 g/m ²

Teknik Özellikler

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Elektrostatik Lazer Fotokopi, Tandem, Endirekt
Toner Sistemi	Simitri HD®- Polimerize Toner
Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B / Renkli)	Dakikada 65 sayfa
Copy/print speed A3 (S&B / Renkli)	Dakikada 33 sayfa
Dubleks Hızı A4 (S&B / Renkli)	Dakikada 30 sayfa
Dubleks Hızı A4 (S&B / Renkli)	Dakikada 65 sayfa
İlk Kopya/Baskı Süresi (S&B / Renkli)	3,7/5,3
Isınma Süresi	Yaklaşık 22 saniye ¹
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gradations
Çoklu Kopya	1- 9.999
Orijinal Formatı	A5-A3
Büyütme/Küçültme	%0,1'lik adımlarla %25-%400; Otomatik Zoom
Kopya Fonksiyonları	Bölüm; Kapak ve Sayfa ekleme; Prova Kopya (Yazdır ve Görüntüle); Test Çıktı Ayarı; Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu; Görüntü Tekrarı; Overlay; Damga; Kopya Koruma

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1.800 x 600 dpi (standart) 1.200 x 1.200 dpi (yüksek kalite) ²
İşlemci	PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64; Macintosh 9.x; Macintosh 10.x; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin
Yazıcı Fonksiyonları	PCL, PostScript, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx) dosyalarının direkt yazdırılması; Karşık medya ve Karşık yön; İş Programı "Kolay Ayar"; Overlay; Filigran; Kopya Koruma; Karbon Kopya Yazdırma

LU-301 Geniş Kapasiteli Çekmece	A4, 3.000 yaprak, 52-256 g/m ²
OT-503 Çıktı Tepsisi	Sonlandırıcı olmadığında kullanılan çıktı tepsisi
ZU-606 Z-Katlama Ünitesi	A3 baskılar için Z-Katlama, 2/4 delik delme
FS-535 Zımbalama Ünitesi	100 yaprak zımbalama, 3.200 yaprak çıktı kapasitesi
SD-512 Kitapçık Ünitesi	Kitapçık, Ortadan-Katlama, Mektup-Katlama
PK-521 Delme Ünitesi	2/4 delik delme, otomatik seçim
PI-505 Kapak/Sayfa Ekleme Ünitesi	Önceden baskılanmış kapak/sayfaların eklenmesi
JS-602 İş Ayırıştırıcı	Örn. faks çıktıların ayrıştırılması için
FS-534 Zımbalama Ünitesi	50 yaprak zımbalama, 3.200 yaprak çıktı kapasitesi
SD-511 Kitapçık Ünitesi	Kitapçık, Ortadan-Katlama, Mektup-Katlama
PK-520 Delme Ünitesi	2/4 delik delme, otomatik seçim
UK-204 İlave Bellek	i-Option modülleri için ilave bellek
LK-101v3 Web-Tarayıcı	Web-Tarayıcı ve imaj paneli
LK-102v3 PDF Geliştirme	PDF/A, PDF şifreleme, dijital imza
LK-105v3 OCR Tarama	Aranabilir PDF ve PPTx tarama
LK-106 Barcode Yazı Karakterleri	Makine üzerinde barkod baskılamayı destekler
LK-107 Ünikod	Ünikod baskılamayı destekler
LK-108 OCR Yazı Karakterleri	Makine üzerinde OCR A ve B yazı karakterlerinin baskılanmasını destekler

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı Denetleyicisi	Dahili Fiery IC-414
İşlemci	Intel Pentium @ 2.6 GHz
Bellek / Hard Disk	2 GB / 160 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019); PCL 6/5c

İşletim Sistemleri	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64/2008 (R2); Macintosh 9.x; Macintosh 10.x
---------------------------	--

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	Dakikada 180/180 imaj
S&B / Renkli	
Tarama Çözünürlüğü	Maks.: 600 x 600 dpi
Tarama Modları	Network TWAIN tarama; e-Posta'ya tarama (scan-to-Me); FTP'ye tarama; SMB'ye tarama (scan-to-Home); Kullanıcı Kutusu'na tarama; WebDAV'a tarama; DPWS'ye tarama; USB Flash Belleğe tarama
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve opsiyonel 1b; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Opsiyonel Aranabilir PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX ve opsiyonel Aranabilir PPTX
Tarama Hedefleri	2.100 (tekli + grup); LDAP Desteği
Tarama Fonksiyonları	PDF için Dipnot (Metin/Zaman/Tarih); 400 adede kadar İş Programı; Eş Zamanlı Tarama Ön İzleme

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Süper G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks (RFC3949-C); IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modemi	33,6 Kbps
Faks Hedefleri	2.100 (Tekli + Grup)
Faks Fonksiyonları	Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar İş Programı

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maks. Kullanıcı Kutusu	1.000
Maks. Kaydedilebilir Doküman	3.000 Dokümana veya 10.000 sayfaya kadar
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile); Grup (Kimlik Doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Şifreli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling
Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları	Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

GENEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Sistem Belleği	2.048 MB (standart)
Sistem Hard Diski	250 GB (standart)
Arabirimler	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Çerçeve Türleri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Otomatik Doküman Besleyici	150 orijinal; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Tek geçiş dubleks tarama
Kullanılabilir Kağıt Ebatları	A6-SRA3, Özel kağıt ebatları; Banner kağıt maks. 1.200 x 297 mm
Kağıt Ağırlıkları	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	Standart: 3.650 yaprak; Maks.: 6.650 yaprak
Çekmece 1 + 2	500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Çekmece 3	1.500 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Çekmece 4	1.000 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Bypass	150 yaprak; A6-SRA3; Özel kağıt ebatları; banner; 52-300 g/m ²
Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)	3.000 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)	2.500 yaprak; A4-SRA3; 52-256 g/m ²
Otomatik Dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; grup; dizgi; zмба; delme; kapak/sayfa ekleme; z-katlama; ortadan-katlama; mektup-katlama; kitapçık
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile)	Maks.: 3.200 yaprak
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız)	Maks.: 250 yaprak

Zımbalama	Maks.: 100 yaprak veya 98 yaprak+2 kapak sayfası (209 g/m ²)
Zımbalama Çıktı	Maks. 1.000 yaprak
Kapasitesi	
Mektup Katlama	3 yaprağa kadar
Mektup Katlama Çıktı Kapasitesi	30 yaprak (tepsi); limitsiz
Kitapçık	Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak+1 kapak sayfası (209 g/m ²)
Kitapçık Çıktı	Maks.: 100 yaprak (tepsi); Limitsiz
Kapasitesi	
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye Edilen: 125.000 sayfa; Maks.: 250.000 sayfa
Toner Ömrü	Siyah 47.200 sayfa; CMY 31.500 sayfa
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah 300.000/1.200.000 sayfa (Drum/Developer) CMY 155.000 sayfa
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60Hz 2.1 KW'den daha az TEC ³ 4,94
Sistem Boyutları (G x D x Y)	650 x 799 x 1.155 mm
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 221 kg

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 EAL3; IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TLS 1.0 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Hard Disk Silme (8 standart tür); Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; Kopya Koruma (Kopya Muhafazası, Şifre)
Hesap Takibi	1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusuz) opsiyonel; IC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel
Yazılımlar	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- 1 İsrınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma göre değişkenlik gösterebilir.
- 2 Yüksek kalite modu baskı hızını azaltır.
- 3 Energy Star yönetmeliklerine göre Tipik Elektrik Tüketimi (haftalık).

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Baskı hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 Boyutlu kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirlenen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatlardan ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP® Printer Vendor Solution

