



KONICA MINOLTA

# bizhub C754

Renkli A3 Çok Fonksiyonlu

Dakikada 75 sayfa Siyah & Beyaz / 60 sayfa Renkli

## Fonksiyonellik



- Renkli
- Siyah & Beyaz

Fotokopi



- IP-Faks
- i-Faks
- PC-Faks
- Süper G3 Faks

Faks



- Renkli
- Siyah & Beyaz
- PCL/PostScript
- Yerel/Network
- USB Flash Bellek

Yazdırma



- Belge Dağıtım
- Kutudan Kutuya Belge Paylaşımı
- Yeniden Yazdırma
- Kutudan USB Flash Belleğe Aktarım

Kullanıcı Kutusu



- TWAIN Network
- SMB
- Kullanıcı Kutusu
- e-posta
- FTP
- WebDAV
- USB Flash Bellek


Tarama




## Teknoloji



## Opsiyon Şeması

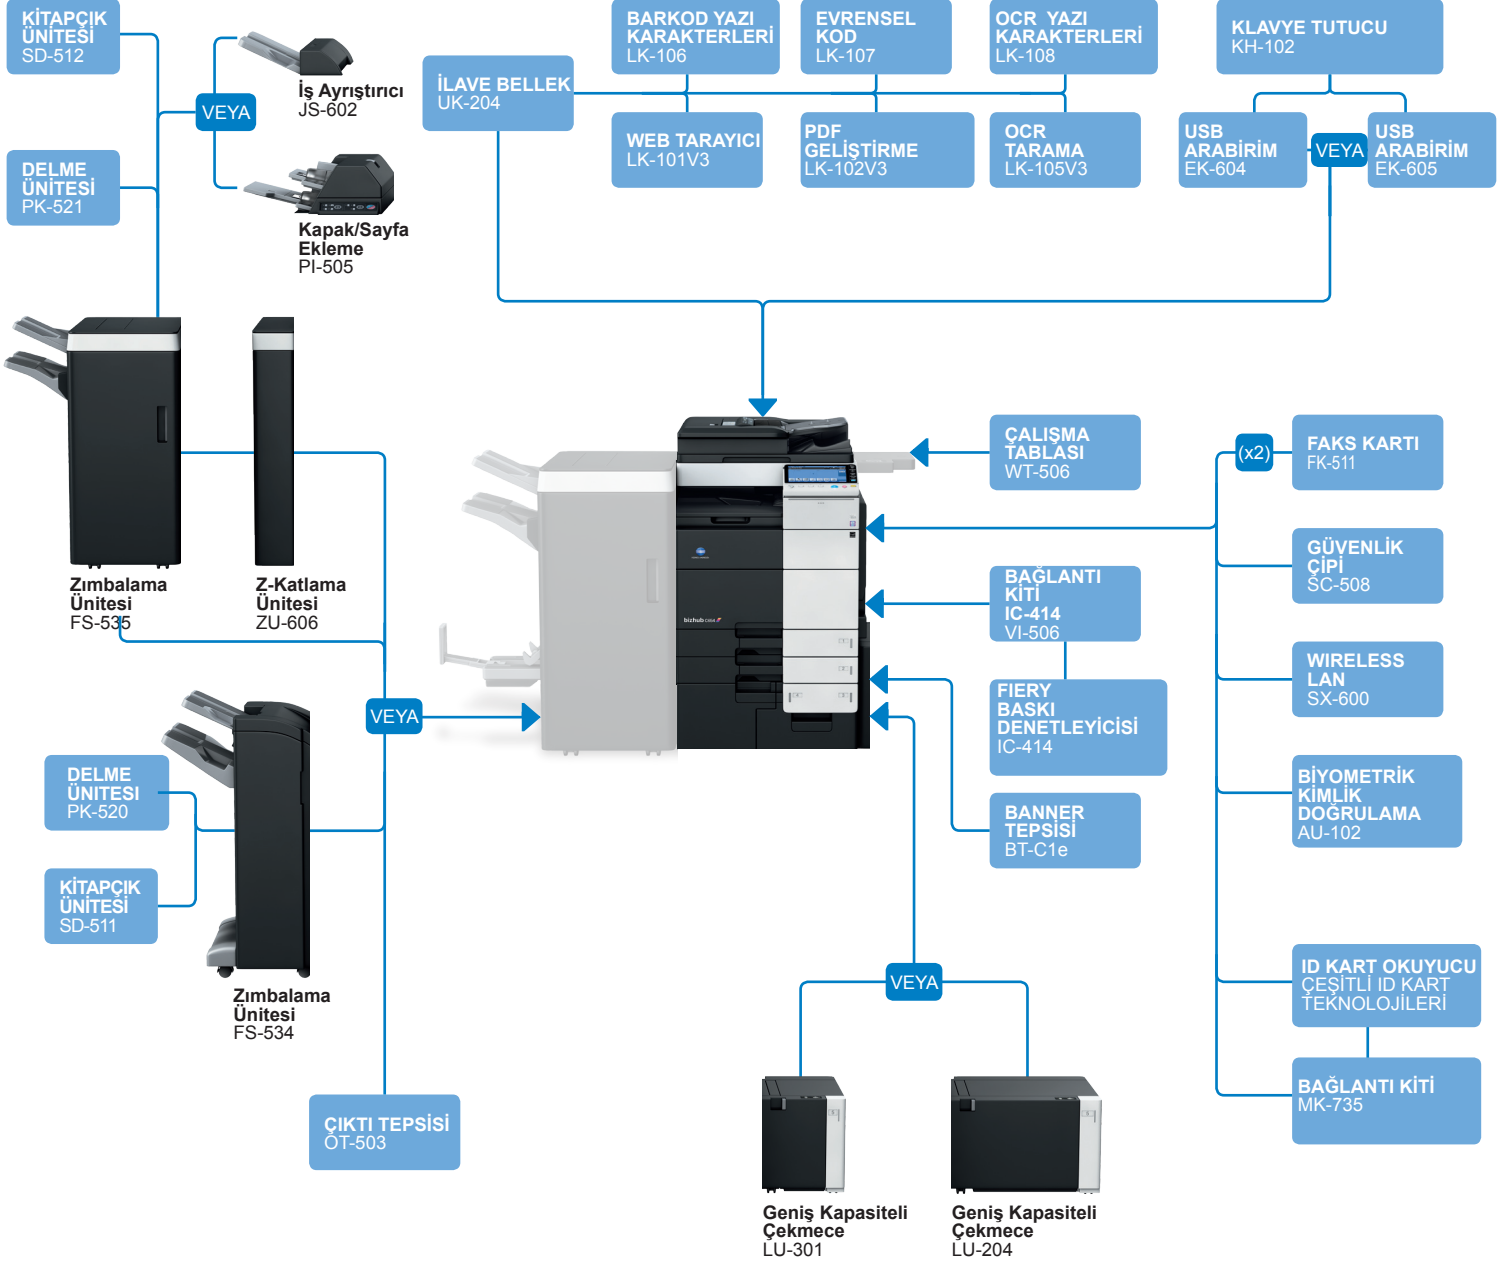

## Sonlandırma Opsiyonları

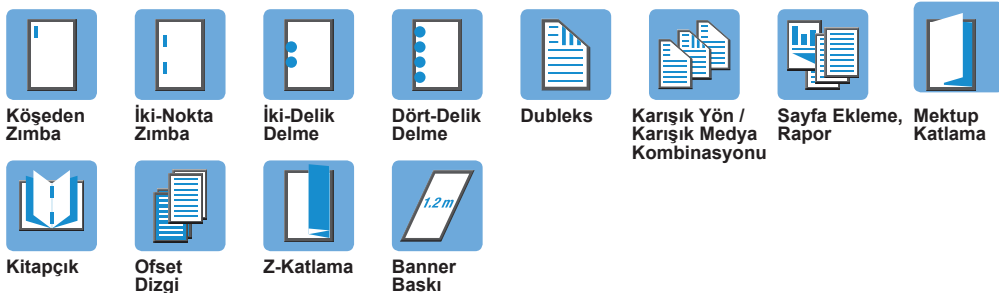

## Açıklamalar

### bizhub C754

Dakikada 75 sayfa s&b ve 60 sayfa renkli baskı/kopya hızı ile iletişim merkezi. Standart PCL6c, PostScript 3, PDF 1.7 ve XPS desteğine sahip Emperon™ baskı denetleyici. Standart kağıt kapasitesi 500 + 500+1.000+1.500 yaprak çekmece ve 150 yaprak Bypass. A6 - SRA3, 1,2 m banner ebatları ve 52 - 300 g/m<sup>2</sup> ağırlıkların desteği ile geniş medya esnekliği. Standart 2 GB bellek, 250 GB Hard Disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı

<b>KH-102 Klavye Tutucu</b>	USB Klavyenin yerleştirilbilmesi için
<b>EK-604 USB Bağlantı Kiti</b>	USB Klavye bağlantısı için
<b>EK-605 USB Bağlantı Kiti</b>	USB Klavye bağlantısı, Bluetooth desteği için
<b>WT-506 Çalışma Tablası</b>	Kimlik doğrulama cihazlarının yerleştirilbilmesi için
<b>BT-C1 Banner Tepsisi</b>	Banner kağıtların beslenebilmesi için
<b>FK-511 Faks Kartı</b>	Süper G3 faks, dijital faks fonksiyonelliği
<b>SC-508 Güvenlik Çipi</b>	Kopya Muhafızı fonksiyonu için
<b>SX-600 Wireless LAN</b>	Kablosuz Ağ bağlantısı desteği
<b>AU-102 Biyometrik</b>	Parmak Dokusu Tarayıcı
<b>Kimlik Doğrulama</b>	
<b>MK-735 Bağlantı Kiti</b>	ID Kart Okuyucuların bağlantısı
<b>ID Kart Okuyucu</b>	Çeşitli ID Kart Teknolojileri
<b>VI-506 Bağlantı Kiti IC-414</b>	Fiery ünitesi bağlantı kartı
<b>IC-414 Fiery RIP Ünitesi</b>	Profesyonel renk baskı ünitesi
<b>LU-204 Geniş Kapasiteli Çekmece</b>	A4-SRA3, 2.500 yaprak, 52-256 g/m <sup>2</sup>

## Teknik Özellikler

### FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

<b>Fotokopi İşlemi</b>	Elektrostatik Lazer Fotokopi, Tandem, Endirekt
<b>Toner Sistemi</b>	Simitri HD®- Polimerize Toner
<b>Kopya/Baskı Hızı A4 (S&amp;B / Renkli)</b>	Dakikada 75 sayfa
<b>Copy/print speed A3 (S&amp;B / Renkli)</b>	Dakikada 60 sayfa
<b>Dubleks Hızı A4 (S&amp;B / Renkli)</b>	Dakikada 37 sayfa
<b>İlk Kopya/Baskı Süresi (S&amp;B / Renkli)</b>	Dakikada 30 sayfa
<b>İsınma Süresi</b>	Dakikada 75 sayfa
<b>Kopya Çözünürlüğü</b>	Dakikada 60 sayfa
<b>Tonlama</b>	3,6 / 5,3
<b>Çoklu Kopya</b>	Yaklaşık 22 saniye <sup>1</sup>
<b>Orijinal Formatı</b>	600 x 600 dpi
<b>Büyütme/Küçültme</b>	256 gradations
<b>Kopya Fonksiyonları</b>	1 - 9.999
	A5-A3
	%0,1'lik adımlarla %25-%400; Otomatik Zoom
	Bölüm; Kapak ve Sayfa ekleme;
	Prova Kopya (Yazdır ve Görüntüle); Test Çıktı Ayarı;
	Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu;
	Görüntü Tekrarı; Overlay; Damga; Kopya Koruma

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	1.800 x 600 dpi (standart)
<b>İşlemci</b>	1.200 x 1.200 dpi (yüksek kalite) <sup>2</sup>
<b>Sayfa Tanımlama Dili</b>	PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
<b>İşletim Sistemleri</b>	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Yazı Karakterleri</b>	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64; Macintosh 9.x; Macintosh 10.x; Unix; Linux; Citrix
<b>Yazıcı Fonksiyonları</b>	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin
	PCL, PostScript, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx) dosyalarının direkt yazdırılması; Karşık medya ve Karşık yön; İş Programı "Kolay Ayar"; Overlay; Filigran; Kopya Koruma; Karbon Kopya Yazdırma

<b>LU-301 Geniş Kapasiteli Çekmece</b>	A4, 3.000 yaprak, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>OT-503 Çıktı Tepsisi</b>	Sonlandırıcı olmadığında kullanılan çıktı tepsisi
<b>ZU-606 Z-Katlama Ünitesi</b>	A3 baskılar için Z-Katlama, 2/4 delik delme
<b>FS-535 Zımbalama Ünitesi</b>	100 yaprak zımbalama, 3.200 yaprak çıktı kapasitesi
<b>SD-512 Kitapçık Ünitesi</b>	Kitapçık, Ortadan-Katlama, Mektup-Katlama
<b>PK-521 Delme Ünitesi</b>	2/4 delikli delme, otomatik seçim
<b>PI-505 Kapak/Sayfa Ekleme Ünitesi</b>	Önceden baskılanmış kapak/sayfaların eklenmesi
<b>JS-602 İş Ayrıştırıcı</b>	Örn. faks çıktılarının ayrıştırılması için
<b>FS-534 Zımbalama Ünitesi</b>	50 yaprak zımbalama, 3.200 yaprak çıktı kapasitesi
<b>SD-511 Kitapçık Ünitesi</b>	Kitapçık, Ortadan-Katlama, Mektup-Katlama
<b>PK-520 Delme Ünitesi</b>	2/4 delik delme, otomatik seçim
<b>UK-204 İlave Bellek</b>	i-Option modülleri için ilave bellek
<b>LK-101v3 Web-Tarayıcı</b>	Web-Tarayıcı ve imaj paneli
<b>LK-102v3 PDF Geliştirme</b>	PDF/A, PDF şifreleme, dijital imza
<b>LK-105v3 OCR Tarama</b>	Aranabilir PDF ve PPTx tarama
<b>LK-106 Barcode Yazı Karakterleri</b>	Makine üzerinde barkod baskılamayı destekler
<b>LK-107 Ünikod</b>	Ünikod baskılamayı destekler
<b>LK-108 OCR Yazı Karakterleri</b>	Makine üzerinde OCR A ve B yazı karakterlerinin baskılanmasını destekler

### YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

<b>Baskı Denetleyicisi</b>	Dahili Fiery IC-414
<b>İşlemci</b>	Intel Pentium @ 2.6 GHz
<b>Bellek / Hard Disk</b>	2 GB / 160 GB
<b>Sayfa Tanımlama Dili</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3019); PCL 6/5c
<b>İşletim Sistemleri</b>	Windows 2000; Windows XP; Windows XP64; Windows VISTA 32; Windows VISTA 64; Windows 7 32; Windows 7 64; Windows Server 2000; Windows Server 2003/2003x64; Windows Server 2008/2008x64/2008 (R2); Macintosh 9.x; Macintosh 10.x

### TARAYICI ÖZELLİKLERİ

<b>Tarama Hızı</b>	Dakikada 180/180 imaj
<b>S&amp;B / Renkli</b>	
<b>Tarama Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tarama Modları</b>	Network TWAIN tarama; e-Posta'ya tarama (scan-to-Me); FTP'ye tarama; SMB'ye tarama (scan-to-Home); Kullanıcı Kutusu'na tarama; WebDAV'a tarama; DPWS'ye tarama; USB Flash Belleğe tarama
<b>Dosya Formatları</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve opsiyonel 1b; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Opsiyonel Aranabilir PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX ve opsiyonel Aranabilir PPTX
<b>Tarama Hedefleri</b>	2.100 (tekli + grup); LDAP Desteği
<b>Tarama Fonksiyonları</b>	PDF için Dipnot (Metin/Zaman/Tarih); 400 adede kadar İş Programı; Eş Zamanlı Tarama Ön İzleme

**FAKS ÖZELLİKLERİ**

<b>Faks Standardı</b>	Süper G3 (opsiyonel)
<b>Faks Aktarımı</b>	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks (RFC3949-C); IP-Faks
<b>Faks Çözünürlüğü</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Faks Sıkıştırma</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks Modemi</b>	33,6 Kbps
<b>Faks Hedefleri</b>	2.100 (Tekli + Grup)
<b>Faks Fonksiyonları</b>	Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar İş Programı

**KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ**

<b>Maks. Kullanıcı Kutusu</b>	1.000
<b>Maks. Kaydedilebilir Doküman</b>	3.000 Dokümana veya 10.000 sayfaya kadar
<b>Kullanıcı Kutusu Türleri</b>	Genel; Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile); Grup (Kimlik Doğrulama ile)
<b>Sistem Kutusu Türleri</b>	Şifreli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling
<b>Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları</b>	Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopya

**GENEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ**

<b>Sistem Belleği</b>	2.048 MB (standart)
<b>Sistem Hard Diski</b>	250 GB (standart)
<b>Arabirimler</b>	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Network Protokolleri</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Çerçeve Türleri</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Otomatik Doküman Besleyici</b>	150 orijinal; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Tek geçiş dubleks tarama
<b>Kullanılabilir Kağıt Ebatları</b>	A6-SRA3, Özel kağıt ebatları; Banner kağıt maks. 1.200 x 297 mm
<b>Kağıt Ağırlıkları</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Kağıt Giriş Kapasitesi</b>	Standart: 3.650 yaprak; Maks.: 6.650 yaprak
<b>Çekmece 1 + 2</b>	500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 3</b>	1.500 yaprak; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Çekmece 4</b>	1.000 yaprak; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	150 yaprak; A6-SRA3; Özel kağıt ebatları; banner; 52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)</b>	3.000 yaprak; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Geniş Kapasiteli Çekmece (opsiyonel)</b>	2.500 yaprak; A4-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Otomatik Dubleks</b>	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Sonlandırma Modları (opsiyonel)</b>	Ofset; grup; dizgi; zмба; delme; kapak/sayfa ekleme; z-katlama; ortadan-katlama; mektup-katlama; kitapçık
<b>Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile)</b>	Maks.: 3.200 yaprak
<b>Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız)</b>	Maks.: 250 yaprak

<b>Zımbalama</b>	Maks.: 100 yaprak veya 98 yaprak+2 kapak sayfası (209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Zımbalama Çıktı Kapasitesi</b>	Maks. 1.000 yaprak
<b>Mektup Katlama</b>	3 yaprağa kadar
<b>Mektup Katlama Çıktı Kapasitesi</b>	30 yaprak (tepsi); limitsiz
<b>Kitapçık</b>	Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak+1 kapak sayfası (209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kitapçık Çıktı Kapasitesi</b>	Maks.: 100 yaprak (tepsi); Limitsiz
<b>Kopya/Baskı Hacmi (aylık)</b>	Tavsiye Edilen: 150.000 sayfa; Maks.: 275.000 sayfa
<b>Toner Ömrü</b>	Siyah 47.200 sayfa; CMY 31.500 sayfa
<b>İmaj Ünitesi Ömrü</b>	Siyah 300.000/1.200.000 sayfa (Drum/Developer) CMY 155.000 sayfa
<b>Güç Tüketimi</b>	220-240 V / 50/60Hz 2.1 KW'den daha az TEC <sup>3</sup> 5.66
<b>Sistem Boyutları (G x D x Y)</b>	650 x 799 x 1.155 mm
<b>Sistem Ağırlığı</b>	Yaklaşık 221 kg

**SİSTEM ÖZELLİKLERİ**

<b>Güvenlik</b>	ISO 15408 EAL3; IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Hard Disk Silme (8 standart tür); Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; Kopya Koruma (Kopya Muhafızı, Şifre)
<b>Hesap Takibi</b>	1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusuz) opsiyonel; IC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel
<b>Yazılımlar</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- 1 İsnınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma göre değişkenlik gösterebilir.
- 2 Yüksek kalite modu baskı hızını azaltır.
- 3 Energy Star yönetmeliklerine göre Tipik Elektrik Tüketimi (haftalık).

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Baskı hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 Boyutlu kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirlenen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarına bağlıdır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürük, türetilmiş veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatları ve özelliklerin herhangi birisinin hatasıyla olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



**SAP**® Printer Vendor Solution

